



**RASAERBA,
TRATTORINI
& ZERO TURN GAMMA
2015**



LA SCELTA MIGLIORE

ESPERTI A DISPOSIZIONE

// ...FIN DALL'INIZIO

Dopo aver realizzato il primo rasaerba a lama rotante e semovente, nel 1951, Snapper è sempre stata all'avanguardia per rendere più semplice il lavoro in giardino. Oggi vi offre una delle gamme più ampie di macchine per il vostro prato o il vostro giardino. Trattorini da giardinaggio, rasaerba con operatore portato e rasaerba con operatore a piedi, offrono tutti facilità d'uso, una linea moderna e una semplice convertibilità per passare da scarico laterale a posteriore, raccolta o mulching. Come dicono i nostri clienti soddisfatti, è un gioco da ragazzi. //

Il vostro rivenditore specializzato Snapper vi offrirà le migliori indicazioni e vi consiglierà il rasaerba o trattorino Snapper con le migliori prestazioni per le vostre necessità.

Siamo con voi ad ogni passo

- Consigli da esperti
- Istruzioni sui prodotti
- Scelta di prodotti
- Prove sul campo
- Affilatura lame
- Assistenza e ricambi
- Ritiro e consegna
- Montaggio e messa a punto
- Manutenzione stagionale
- Sostituzione macchine



LA SCELTA MIGLIORE

RASAERBA SERIE NX.....	04 - 07
RASAERBA EASY SPEED®.....	08
RASAERBA SERIE ALLUMINIO.....	09
RIDER SERIE RX/CLASSIC.....	10 - 11
TRATTORINI A SCARICO POSTERIORE SERIE RPX.....	12 - 13
TRATTORINO A SCARICO POSTERIORE SERIE RXT.....	14 - 15
TRATTORINI A SCARICO LATERALE SPX.....	16 - 17
TRATTORINO A SCARICO LATERALE NXT™.....	18 - 19
YTX TRACTOR.....	20 - 21
ZTX ZERO TURNS.....	22 - 25
CARATTERISTICHE.....	26 - 30
ACCESSORI.....	31



READYSTART®



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.

LE NOSTRE TECNOLOGIE...

Avviamento **ReadyStart®**: Elimina tutte le operazioni di preparazione all'avviamento. Briggs & Stratton offre la **S2 Guarantee®** su tutti i propri motori dotati di opzione ReadyStart®. Tale garanzia offre la sicurezza di poter avviare il proprio motore entro i primi due strappi della fune dello starter. Per tutti i dettagli sulla S2 Guarantee® visitare il sito www.briggsandstratton.com

Sistema Anti Vibrazioni AVS® è un sistema di bilanciatura lineare che compensa i movimenti laterali tipici dei motori. Il funzionamento è più fluido e la durata delle macchine più lunga. Le vibrazioni sono ridotte fino all'80% e causano minore usura al vostro motore e alle vostre macchine. Disponibile sui motori monocilindrici ad albero verticale di cilindrata maggiore.

EFM è un sistema che semplifica ed ottimizza l'accensione del motore.

RASAERBA SERIE NX

Robusti piatti in acciaio, ruote posteriori di grandi dimensioni e regolazione altezza di taglio a leva singola. La serie NX propone 3 larghezze di taglio e 2 sacchi raccolta.

Scegliete tra la possibilità di conversione 3 in 1 o 4 in 1, ogni modello è anche dotato di funzionalità mulching di serie o come accessorio.

La gamma Snapper NX è equipaggiata con motori Briggs & Stratton, che offrono un gran numero di benefici tra cui ridotte emissioni e la tecnologia ReadyStart® per accensioni veloci e facili.

NX-SERIES

ECCELLENZA NEI RASAERBA

Procedete al vostro passo con NX-30 o lasciate che NX-40 imposti la velocità per voi. Questi rasaerba sono le scelte ideali per utenti con giardini di dimensioni piccole o medie. Il modello NX-50 offre una larghezza di taglio maggiore, NX-60 anche un sacco raccolta con coperchio rigido e la trazione.

NX-30



Briggs & Stratton 450E SERIES™ OHV
Avviamento a strappo
A spinta
Raccolta, scarico posteriore, mulching opzionale
Larghezza di taglio: 42 cm
Piatto in acciaio
Capacità raccolta: 60 litri
Garanzia limitata di 2 anni

NX-40



Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV
Avviamento a strappo
Semovente - Velocità singola
Raccolta, scarico posteriore, mulching opzionale
Larghezza di taglio: 42 cm
Piatto in acciaio
Capacità raccolta: 60 litri
Garanzia limitata di 2 anni

NX-50



Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV
Avviamento a strappo
A spinta
Raccolta, scarico posteriore, mulching opzionale
Larghezza di taglio: 46 cm
Piatto in acciaio
Capacità raccolta: 60 litri
Garanzia limitata di 2 anni

NX-60



Briggs & Stratton 575EX SERIES™ OHV
Avviamento a strappo, ReadyStart®
Semovente - Velocità singola
Raccolta, scarico posteriore, mulching opzionale
Sacco raccolta con copertura rigida e ed indicatore di sacco pieno
Larghezza di taglio: 46 cm
Piatto in acciaio
Capacità raccolta: 60 litri
Garanzia limitata di 2 anni

RASAERBA SERIE NX



NX-80

Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV®
Avviamento a strappo, ReadyStart®
Semovente - Velocità Variabile
Raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore
Sacco raccolta con copertura rigida e ed indicatore di sacco pieno
Larghezza di taglio: 46 cm
Piatto in acciaio
Capacità raccolta: 60 litri
Garanzia limitata di 2 anni



NX-90

Briggs & Stratton 875EX-Series™ OHV
Avviamento a strappo, ReadyStart®
Semovente - Velocità singola
Velocità avanzamento: 3,6 km/h
Raccolta, mulching, scarico posteriore
Sacco raccolta con copertura rigida e ed indicatore di sacco pieno
Larghezza di taglio: 53 cm
Piatto in acciaio
Capacità raccolta: 70 litri
Garanzia limitata di 2 anni



NX-90V

Briggs & Stratton 875EX SERIES™
Avviamento a strappo, ReadyStart®
Semovente - Velocità variabile
Trasmissione ad Alta Velocità
Velocità avanzamento: 2,8 - 5,5 km/h
Raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore
Sacco raccolta con copertura rigida e ed indicatore di sacco pieno
Larghezza di taglio: 53 cm
Piatto in acciaio
Capacità raccolta: 70 litri
Garanzia limitata di 2 anni



HI-SPEED TRANSMISSION

NX-100 NINJA® MULCHING

Briggs & Stratton 875EX SERIES™
Avviamento a strappo, ReadyStart®
Semovente - Velocità Variabile
Velocità avanzamento: 1,9 - 6,4 km/h
Mulching e scarico laterale
Larghezza di taglio: 53 cm
Piatto in acciaio
Lama mulching Ninja®
Garanzia limitata di 2 anni



ECCELLENZA NEI RASAERBA



Il modello NX-90S è l'ultima innovazione di Snapper. Costruito sulla ottima piattaforma serie NX questo rasaerba offre la più recente innovazione nella tecnologia dei motori: InStart®. Non sarà più necessario tirare la fune per accendere il motore. Una lieve pressione sul pulsante è sufficiente per liberare la sua potenza.

Il modello NX-90S è dotato anche di un sacco raccolta da 70 litri con coperchio rigido e funzione mulching di serie in modo da nutrire il prato ogni volta che lo si taglia.

instart^{is}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

NX-90S

Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV®

Accensione a pulsante InStart®

Semovente - Velocità variabile

Raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore

Sacco raccolta con copertura rigida e ed indicatore di sacco pieno

Ruote posteriori di grande diametro

Larghezza di taglio: 53 cm

Piatto in acciaio

Capacità raccolta: 70 litri

Garanzia limitata di 2 anni



Caricabatterie rapido in dotazione



Regolazione altezza di taglio centralizzata a 6 posizioni

RACCOLTA SUPER - EASY SPEED®

RASAERBA EASY SPEED®

Il sistema Hi Vac® di questo rasaerba offre il massimo delle prestazioni di raccolta grazie al design della scocca, con bordo inferiore rivolto verso l'interno. Questo crea un potente effetto di aspirazione che vi permette di rimuovere sfalcio, foglie, aghi di pino e quasi tutti i residui dal vostro prato.

- Cambio rapido Easy Speed® azionabile in movimento
- Manubrio con comoda impugnatura in gomma morbida, comodo supporto per bibita
- Sistema di raccolta ad alta resa
- Altezza del manubrio regolabile per il comfort dell'operatore
- Differenziale per curve morbide
- Sacco raccolta da 90 litri facile da svuotare
- 7 posizioni di taglio regolabili per ogni singola ruota



READYSTART®



Piatto rasaerba

Il segreto della capacità di raccolta o espulsione del rasaerba Hi Vac® è la velocità dell'aria. L'esclusiva lama e profilo del piatto con bordo all'interno crea una potente aspirazione all'interno.



- Grandi ruote posteriori da 23 cm per maggiore manovrabilità
- Assali anteriore e posteriore in acciaio
- Piatto Hi Vac® da 53 cm in acciaio da 1.9 mm di spessore può essere facilmente convertita in scarico laterale o mulching.
- Lama di raccolta "Hi-Lift"
- Affidabile trasmissione a disco

EP2187520BV

Briggs & Stratton 875ex Series™

OHV, ReadyStart®

Avviamento a strappo

Semovente - Cambio rapido

Raccolta, mulching e scarico posteriore

Larghezza di taglio 53 cm


Ruote anteriori con cuscinetti a sfere

Trasmissione posteriore

Easy Speed®

Piatto HI-VAC®

Questo piatto crea un potente effetto di aspirazione che vi permette di rimuovere sfalcio, foglie, aghi di pino e quasi tutti i residui dal vostro prato.

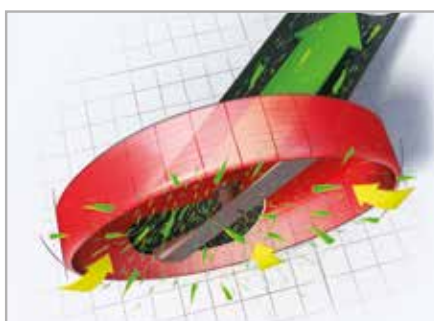

Elegantemente semplice

La trasmissione a disco Snapper funziona tramite un piatto rotante ed un disco mobile. Il disco si sposta verso il centro del piatto rotante per rallentare l'avanzamento e verso l'estremità per accelerare. E' semplice, affidabile e testato.



SERIE ALLUMINIO – NIENTE LI FERMA

RASAERBA SERIE ALLUMINIO

Per un lavoro senza sforzo ed una robustezza extra questi rasaerba semoventi 3 in 1 hanno piatti in alluminio dotati di paraurti anteriore protettivo.

Il rasaerba può essere convertito rapidamente in modalità mulching ed è in grado anche di raccogliere lo sfalcio o, tramite lo scarico posteriore, lasciarlo a terra. L'impugnatura può essere facilmente ripiegata per il rimessaggio.

Due i modelli in gamma, uno con piatto di taglio da 48 cm ed avanzamento ad una velocità (ESPS19875AL) ed uno con piatto da 53 cm ed avanzamento tramite trasmissione con variatore (ESPV21875AL). Per un utilizzo ancora più confortevole il modello ESPV21875AL è dotato anche di un particolare sistema antivibrante posizionato alla base delle stegole del manubrio.



READYSTART®



Comando acceleratore

Regolazione
altezza di taglio
centralizzata
Scegliete tra
7 posizioni
(2,5 - 7,6 cm).

Comando velocità
Cambiate l'andatura
facilmente tra 2,8 e 4,5 km/h.

Potenza Briggs & Stratton
Il motore 875EX-Series™ fornisce
una grande potenza mentre
ReadyStart® rende facile l'accensione.

Sistema Anti-vibrazioni
Il sistema anti-vibrazioni rende il lavoro
dell'operatore più confortevole.

Protezioni laterali
Offrono protezione al piatto.

Modello in foto: ESPV21875AL

ESPS19875AL

Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV
Avviamento a strappo, ReadyStart®
Semovente - Velocità singola (3,6 km/h)
Raccolta, mulching (tappo incluso) e scarico posteriore
Larghezza di taglio: 48 cm
Capacità raccolta: 65 litri
Ruote anteriori e posteriori su cuscinetti a sfere
Trazione posteriore
Piatto in alluminio
Garanzia limitata di 2 anni

ESPV21875AL

Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV
Avviamento a strappo, ReadyStart®
Semovente - Velocità variabile (2,8 - 4,5 km/h)
Raccolta, mulching (tappo incluso) e scarico posteriore
Larghezza di taglio: 53 cm
Capacità raccolta: 70 litri
Ruote anteriori e posteriori su cuscinetti a sfere
Trazione posteriore
Piatto in alluminio
Garanzia limitata di 2 anni

RIDER SERIE RX - RIDER SERIE CLASSIC

I Rider Snapper® Serie RX sono compatti ma perfettamente attrezzati, dotati di motori monocilindrici OHV e con AVS® (Sistema Anti Vibrazioni). Hanno robusti telai in acciaio, assali anteriori saldati ed un pratico serbatoio da otto litri di capienza.

Tutti i modelli sono dotati di avviamento elettrico. Inoltre i due modelli con trasmissione a disco dispongono anche del pratico avviamento a fune autoavvolgente. Il modello RX17533H ha un sistema di trasmissione idrostatico con comandi a pedale.

Questi rasaerba hanno un raggio di sterzo di soli 50 cm, è quindi possibile manovrare con facilità attorno ad alberi, aiuole e spazi ristretti. La gamma RX offre larghezze di taglio da 71 e 84 cm per adattarsi a giardini di varie dimensioni. A seconda della lunghezza desiderata per l'erba sono disponibili 6 altezze di taglio da cui scegliere, da 32 a 95 mm.

I rider RX sono dotati di un piatto HiVac®. L'esclusivo profilo del piatto rivolto verso l'interno e la lama singola alettata, creano un potente vortice che aspira l'erba tagliata e la convoglia direttamente nella raccolta. A richiesta è disponibile anche la lama Ninja che consente di effettuare un mulching impeccabile.


I sedili regolabili possono essere adattati all'utente in modo da assicurare la posizione di lavoro più confortevole. Il modello RX17533H è dotato di un faro anteriore di serie, disponibile come accessorio per i modelli RX11528 ed RX12533.

Questi rider sono facili da usare, confortevoli ed offrono prestazioni eccezionali e l'affidabilità Snapper®.

RIDER CLASSIC

E2813524BVE

Briggs & Stratton Intek™ Series 3135
OHV, AVS®
Larghezza di taglio 71 cm
Trasmissione a disco a 5 velocità
Piatto Hi Vac®
Kit ruotini antiscalpo
opzionale
Lama mulching Ninja®
Borraccia e porta
borraccia disponibili
solo su richiesta

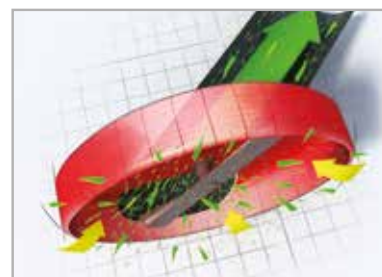

Piatto HI-VAC®



Trasmissione a disco
a velocità variabile



Passaggio da mulching a
scarico laterale senza attrezzi



Massima facilità di accesso



Volante in gomma morbida



Azionamento piatto manuale
E' facile azionare il piatto tramite la leva montata in posizione ergonomica.

Telaio completamente in acciaio
Il rider RX è fatto per durare.

Serbatoio carburante da 8 litri

6 posizioni di altezza di taglio
Scegliete la vostra altezza di taglio tra 3,2 e 9,5 cm.

Comando a pedale
per la trasmissione idrostatica.

Assale anteriore pivotante in acciaio saldato
L'assale anteriore rigido assicura il massimo controllo durante la manovra.

Piatto rasaerba Hi Vac® da 84 cm
Offre la possibilità di passare da scarico laterale a mulching.

Modello in foto: RX17533H

RX11528

Briggs & Stratton Intek Series™ 3115, OHV, AVS®
Larghezza di taglio: 71 cm Hi-Vac®
Trasmissione a disco a velocità variabile
Capacità serbatoio: 8 litri
Velocità avanzamento: 1,4 - 6,2 km/h
Velocità retromarcia: 0 - 2,6 km/h
Altezza di taglio: 6 posizioni 32 - 95 mm
Garanzia: 3 anni, limitata

RX12533

Briggs & Stratton Intek Series™ 3125, OHV, AVS®
Larghezza di taglio: 84 cm Hi-Vac®
Trasmissione a disco a velocità variabile
Capacità serbatoio: 8 litri
Velocità avanzamento: 1,4 - 6,2 km/h
Velocità retromarcia: 0 - 2,6 km/h
Altezza di taglio: 6 posizioni 32 - 95 mm
Garanzia: 3 anni, limitata

RX17533H*

Briggs & Stratton Intek Series™ 4175, OHV, AVS®
Larghezza di taglio: 84 cm Hi-Vac®
Trasmissione Idrostatica
Capacità serbatoio: 8 litri
Velocità avanzamento: 0 - 6,8 km/h
Velocità retromarcia: 0 - 2,7 km/h
Altezza di taglio: 6 posizioni 32 - 95 mm
Faro anteriore
Garanzia: 3 anni, limitata

(*) Modello non disponibile

TRATTORINI A SCARICO POSTERIORE RPX

L'eccellenza per il taglio dell'erba vuol dire Snapper. I trattorini a scarico posteriore RPX offrono il meglio grazie al comfort della trasmissione idrostatica, alla facilità di manovra dello sterzo, alla leva sul lato destro che vi permette di scaricare velocemente e semplicemente il sacco raccolto da 350 litri senza abbandonare il sedile.

Equipaggiati con i leggendari motori Briggs & Stratton, questi trattorini hanno un cruscotto dotato di interruttore per la frizione lama elettromagnetica, che aziona rapidamente le lame o le arresta semplicemente premendolo o sollevandolo. Le sette posizioni di altezza di taglio tra 38 ed 89 mm vi permettono di scegliere la vostra altezza di lavoro ideale.

Questi infaticabili trattorini sono facili da usare e lasciano giardini dall'aspetto bellissimo.



PROGETTATO PER LA PERFEZIONE



Resistente cofano in acciaio
I nostri cofani e cerniere sono realizzati in acciaio.

Cruise Control

Capiente serbatoio da 11 litri
La nuova posizione del capiente serbatoio permette di effettuare il rifornimento con la massima praticità.

Assale anteriore in ghisa
L'assale anteriore oscillante in ghisa segue dolcemente il profilo dei terreni più sconnessi per un taglio uniforme.

Robusto piatto in acciaio da 96 cm
L'altezza di taglio è regolabile su 7 posizioni da 3,8 a 8,9 cm.

Grande raccolta da 350 litri
Il sacco da 350 litri è dotato di una leva ergonomica per svuotarlo senza scendere dal sedile.

RPX100 - SERIE 2015

Briggs & Stratton Intek Series™ 4195, OHV, AVS®

Larghezza di taglio: 96 cm

Capacità serbatoio: 11 litri

Velocità avanzamento: 0 - 9,0 km/h

Velocità retromarcia: 0 - 4,5 km/h

Trasmissione idrostatica

Cesto di raccolta 350 litri

Kit mulching

Garanzia: 3 anni, limitata

RPX200 - SERIE 2015

Briggs & Stratton Intek Series™ 7220 OHV, V-Twin

Larghezza di taglio: 96 cm

Capacità serbatoio: 11 litri

Velocità avanzamento: 0 - 9,0 km/h

Velocità retromarcia: 0 - 4,5 km/h

Trasmissione idrostatica

Cesto di raccolta 350 litri

Kit mulching

Garanzia: 3 anni, limitata



Il robusto piatto rasaerba in acciaio è dotato di due nuove lame che offrono le migliori prestazioni di raccolta



Cruscotto ergonomico con contatore, indicatore livello carburante e Cruise Control



Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da 3,8 a 8,9 cm

TRATTORINI A SCARICO POSTERIORE RXT

Scattante, intelligente, confortevole e potente. Il rinnovato Snapper RXT300® è veramente una spanna sopra gli altri. Questo trattorino ha un gran numero di caratteristiche innovative per assicurarvi la miglior esperienza di lavoro possibile.

Il pratico cruscotto vi segnalerà quando il livello carburante è basso ed il trattorino necessita di manutenzione. Il trattorino è dotato di fari anteriori a LED di serie, con una durata fino a 10000 ore. L'altezza di taglio è facile da regolare, grazie ad una leva in posizione comoda affianco al posto operatore. L'ampia raccolta da 350 litri offre più autonomia di lavoro e può essere svuotata azionando una leva sulla parte destra del sedile.

Il piatto da 107 cm a due lame permette di tagliare velocemente anche ampie superfici con una finitura impeccabile.





Fari anteriori a LED
Il modello RXT300 è dotato di fari anteriori a LED premium.

Ampio paraurti anteriore integrato
Protegge il trattorino dai piccoli urti occasionali.

Cruise Control

Volante in gomma morbida

Ampio e confortevole sedile con braccioli.
Il sedile con schienale alto da 18" è regolabile in 9 posizioni.

Capiente serbatoio da 11 litri
La nuova posizione del capiente serbatoio permette di effettuare il rifornimento con la massima praticità.

Grandi pneumatici
I grandi pneumatici da 22" offrono una trazione superiore per proteggere il vostro prato.

Grande raccolta da 350 litri
Il sacco da 350 litri è dotato di una leva ergonomica per svuotarlo senza abbandonare il sedile.

RXT300 - SERIE 2015

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 OHV, V-Twin
Larghezza di taglio: 107 cm
Capacità serbatoio: 11 litri
Velocità avanzamento: 0 - 9,0 km/h
Velocità retromarcia: 0 - 4,5 km/h
Trasmissione idrostatica
Cesto di raccolta 350 litri
Kit mulching
Garanzia: 3 anni, limitata

Il motore Professional Series™ 8270 V-Twin è dotato di lubrificazione forzata, filtro aria a cartuccia e filtro olio.



Piatto asimmetrico da 107 cm con nuove lame



Cruscotto compatto con contatore, indicatore voltaggio batteria e avviso manutenzione



Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da 3,8 ad 8,9 cm

TRATTORINI A SCARICO LATERALE SPX

Dotati di potenti motori Briggs & Stratton Intek™, i trattorini SPX offrono un taglio e manovrabilità superiori in una moltitudine di condizioni di lavoro.

Robuste ruote antiscalpo sono montate su tutti i quattro angoli del piatto offrendo una protezione aggiuntiva. Il resistente assale anteriore oscillante in ghisa conferisce ai modelli SPX un eccellente raggio di sterzo di soli 36 cm, per manovrare più velocemente in giardini complessi, attorno aiuole o alberi.

I trattorini della serie SPX hanno una linea curata e sono ideali per le aree più grandi.



SPX200



SPX100

Briggs & Stratton Intek Series™ 4175 OHV, AVS®
Larghezza di taglio: 107 cm
Capacità serbatoio: 13,2 litri
Velocità avanzamento: 0 - 8,9 km/h
Velocità retromarcia: 0 - 4,8 km/h
Trasmissione idrostatica
4 ruotini piatto
Sedile regolabile con schienale medio (13")
Garanzia: 3 anni, limitata

SPX200

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Larghezza di taglio: 117 cm
Capacità serbatoio: 13,2 litri
Velocità avanzamento: 0 - 8,9 km/h
Velocità retromarcia: 0 - 4,8 km/h
Trasmissione idrostatica
4 ruotini piatto
Sedile regolabile con schienale medio (15")
Cruise Control
Garanzia: 3 anni, limitata



Robusto assale anteriore oscillante in ghisa



Cruscotto ergonomico



Altezza di taglio su 7 posizioni

TRATTORINO A SCARICO LATERALE NXT™

Il trattorino Snapper® NXT300 è agile, ha una linea dinamica e porta l'esperienza di lavoro Snapper ad un livello superiore.

Il cruscotto digitale vi farà vedere importanti informazioni sul consumo di carburante, ore di lavoro e altezza di taglio. Inoltre, il sistema di avvisi di manutenzione integrato vi dice quando cambiare l'olio, il filtro dell'aria o affilare le lame.

L'altezza di taglio può essere regolata elettronicamente in pochi secondi ed il sedile operatore è stato progettato specificatamente per mantenervi più freschi e comodi. E per finire il trattorino NXT300 ha un rivoluzionario sistema di taglio con un piatto in acciaio da 117 cm a tre lame.



GENERAZIONE NXT: ORA È IL MOMENTO



NXT300

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin, OHV, EFM

Larghezza di taglio: 117 cm

Capacità serbatoio: 13,2 litri

Velocità avanzamento: 0 - 9,0 km/h

Velocità retromarcia: 0 - 6,0 km/h

Trasmissione idrostatica

4 ruotini piatto

Scarico laterale

Sedile regolabile con schienale in rete

Garanzia: 3 anni, limitata

Il motore 8230 V-Twin è dotato di gestione elettronica EFM, che facilita l'accensione. Lubrificazione forzata, filtro aria a cartuccia e filtro olio sono di serie.



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.



Cruscotto digitale



Fari anteriori a LED



Piatto rasaerba a tre lame

TRATTORINI A SCARICO LATERALE YTX

Potenza di taglio, trazione eccezionale, comfort superiore, durata e molti utilizzi possibili, il trattorino della serie YTX è veramente straordinario. Il piatto da 132 cm, il più grande della gamma, taglia l'erba in modo perfetto e con una finitura professionale. Il sistema ACT (Automatic Controlled Traction) minimizza lo slittamento delle ruote per poter affrontare in sicurezza anche prati bagnati.

La modello YTX è dotato di serie del pacchetto comfort operatore, che include il Cruise Control, la frizione lame elettromagnetica, un volante in gomma morbida e un sedile imbottito con schienale da 45 cm. Inoltre il trattorino YTX è dotato di un cruscotto deluxe che integra contagiri, indicatore livello carburante ed altezza di taglio digitali e avviso manutenzione. Comodità superiore, durata e potenza di taglio sono il cuore di questi trattorini.

Costruito in acciaio da 3,4 mm di spessore, il trattorino YTX400 è fatto per prestazioni e durata. È dotato anche di un robusto assale anteriore in ghisa garantendo anni di funzionamento.



TAGLIO PRECISO, RISULTATI ESALTANTI



YTX400

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV, EFM

Larghezza di taglio: 132 cm

Capacità serbatoio: 15,1 litri

Velocità avanzamento: 0 - 9,3 km/h

Velocità retromarcia: 0 - 5,6 km/h

Trasmissione idrostatica

Blocco differenziale, ACT™

4 ruotini piatto

Assale anteriore in ghisa

Garanzia: 3 anni, limitata

Il motore Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin offre una grande potenza ed è dotato di lubrificazione forzata, filtro aria a cartuccia e filtro olio.



Leva sollevamento accessori



Cruscotto Deluxe



Cruise Control

ZERO TURN ZTX

Questa macchina Zero Turn compatta fa parte della gamma Snapper già da qualche anno. Il modello ZTX100 ha dimensioni compatte, grande manovrabilità e una posizione di lavoro rialzata per la massima visibilità. Questa Zero Turn con il ponte anteriore flottante vi offre comfort durante il lavoro, ottima trazione e grande qualità di taglio.

Come fossero estensioni delle vostre braccia, le due leve di comando vi consentono di guidare senza sforzo tra curve e ostacoli proprio come un professionista. Ci siamo sforzati molto perché i comandi della ZTX100 calzassero come un guanto. L'acceleratore, l'innesto lame e l'altezza di taglio elettrica sono tutti sulla punta delle vostre dita.



LAVORATE MENO E DIVERTITEVI DI PIÙ



ZTX100

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
Larghezza di taglio: 107 cm
Capacità serbatoio: 11,4 litri
Velocità avanzamento: 0 - 9,6 km/h
Velocità retromarcia: 0 - 4,8 km/h
4 ruotini antiscalpo
Scarico laterale
Frizione lama elettromagnetica
Altezza di taglio con regolazione elettrica; 4,5 - 12 cm
Garanzia: 3 anni, limitata



Il motore Briggs & Stratton Intek Series™ 7200 V-Twin offre sempre accensioni affidabili.



Comandi facili da usare




Paraurti posteriore



Comandi a due leve, in gomma morbida

ZERO TURN ZTX-EZT

A woman with brown hair in a ponytail, wearing a black sleeveless top and white pants, is operating a red Snapper ZTX300 zero-turn mower. She is smiling and looking to the right. The mower is red with black accents and has 'ZTX300' printed on the side. The background is a lush green park with trees and a blue sky with light clouds.

Non c'è modo migliore di tagliare che con una Snapper ZTX300 o EZT3000F. Sarà semplice lavorare tra gli alberi e le piante, e percorrere spazi aperti velocemente. Inoltre finirete il lavoro più in fretta e divertendovi di più. Avrete un magnifico prato ed una Zero Turn Snapper che sarà l'invidia del vostro vicinato!

Questo rasaerba è confortevole, a bassa manutenzione e molto divertente da usare. Possiede molte caratteristiche che porteranno la vostra esperienza di lavoro ai massimi livelli, inclusi comandi facili da usare, ammortizzatori anteriori per maggiore comfort, trasmissione idrostatica e sette regolazioni altezza di taglio che possono essere impostate con un pratico sistema con spinotto.

LAVORATE MENO E DIVERTITEVI DI PIÙ



Comodo sedile
Sedile regolabile con schienale alto e braccioli per una ergonomia ottimale.

Grande serbatoio
Serbatoio carburante da 24 litri per una grande autonomia.

Ammortizzatori anteriori
Offrono comfort all'operatore per ore di lavoro in comodità.

Robusto piatto rasaerba in acciaio
Piatto a tre lame da 132 cm collegato al telaio.

Regolazione altezza di taglio senza sforzo
Scelta rapida tra 7 posizioni, da 3,8 a 11,5 cm.

Grandi pneumatici per non rovinare il prato
Azionati da trasmissioni Hydro-Gear® a bassa manutenzione.

ZTX300

Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV

Larghezza di taglio: 132 cm

Capacità serbatoio: 24 litri

Velocità avanzamento: 0 - 11,3 km/h

Velocità retromarcia: 0 - 8,0 km/h

4 ruotini

Ammortizzatori anteriori

Trasmissioni Hydro Gear® 2800 con ventole di raffreddamento

Garanzia: 3 anni, limitata

EZT3000F

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV

Larghezza di taglio 132 cm

Capacità serbatoio: 24 litri

Velocità avanzamento: 0 - 11,3 km/h

Velocità retromarcia: 0 - 8,0 km/h

Pompe e motori ruote Hydro Gear®

4 ruotini

Ponte anteriore flottante con sospensioni e sospensioni posteriori indipendenti IS®

Frizione lama elettromagnetica



Il robusto motore Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin è dotato di filtro aria ciclonico integrato, filtro olio e lubrificazione forzata.



Ammortizzatori anteriori



Trasmissione idrostatica Hydro-Gear®



Comandi facili da usare

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE RASAERBA

Modello	NX-30	NX-40	NX-50	NX-60	NX-80	NX-90
Potenza						
Modello motore	Briggs & Stratton 450E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 575EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV®	Briggs & Stratton 875EX-Series™ OHV
Cilindrata	125cc	140cc	140cc	140cc	161cc	190cc
Avviamento	A fune autoavvolgente	A fune autoavvolgente	A fune autoavvolgente	A fune autoavvolgente, ReadyStart®	A fune autoavvolgente, ReadyStart®	A fune autoavvolgente, ReadyStart®
Scocca						
Larghezza di lavoro	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	53 cm
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Regolazione altezza	A leva singola / 28 - 92 mm	A leva singola / 28 - 92 mm	A leva singola / 28 - 92 mm	A leva singola / 28 - 92 mm	A leva singola / 28 - 92 mm	A leva singola, 28-92 mm
Posizioni di taglio	6	6	6	6	6	6
Tipo di lama	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta
Ruote						
Dimensione ruote (anteriori/posteriori)	18 cm / 18 cm	18 cm / 20 cm	18 cm / 18 cm	18 cm / 28 cm	18 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm
Trasmissione						
Tipo trasmissione	A spinta	Trazione	A spinta	Trazione	Trazione	Trazione
Trazione	-	Velocità singola	-	Velocità singola	Velocità variabile	Velocità singola
Velocità avanzamento	-	3,6 km/h	-	3,6 km/h	2,8 - 4,5 km/h	3,6 km/h
Altre caratteristiche						
Tipo manubrio	Ergonomico, ripiegabile	Ergonomico, ripiegabile	Ergonomico, ripiegabile	Ergonomico in gomma, ripiegabile	Ergonomico in gomma, ripiegabile	Ergonomico in gomma, ripiegabile
Tipo raccolta	Cesto in tela	Cesto in tela	Cesto in tela	Cesto in tela con coperchio rigido	Cesto in tela con coperchio rigido	Cesto in tela con coperchio rigido
Indicatore raccolta piena	No	No	No	Si	Si	Si
Capacità raccolta	60 litri	60 litri	60 litri	60 litri	60 litri	70 litri
Scarico posteriore	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Scarico laterale	-	-	-	-	Si	-
Mulching	A richiesta	A richiesta	A richiesta	A richiesta	Di serie	Di serie
Connettore lavaggio piatto	-	-	-	Si	Si	Si
Peso	25 kg	28 kg	26 kg	33 kg	37 kg	38 kg
Garanzia*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*

* Vedere il manuale dell'operatore per le informazioni complete sulla garanzia. La copertura della garanzia del motore varia a seconda del produttore.

ROBUSTEZZA SNAPPER

NX-90V	NX-90S	NX-100	EP2187520BV	ESPS19875AL	ESPV21875AL	Modello
Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Potenza
190cc	161cc	190cc	190 cc	190cc	190cc	Modello motore
A fune autoavvolgente, ReadyStart®	InStart®, ReadyStart®	A fune autoavvolgente, ReadyStart®	A fune autoavvolgente, ReadyStart®	A fune autoavvolgente, ReadyStart®	A fune autoavvolgente, ReadyStart®	Cilindrata
						Avviamento
						Scocca
53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	48 cm	53 cm	Larghezza di lavoro
Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Materiale scocca
A leva singola / 28 - 92 mm	A leva singola / 28 - 92 mm	Indipendente sulle 4 ruote / 32 - 102 mm	Indipendente per ruota / 32 - 101 mm	A leva singola / 20 - 75 mm	A leva singola / 25 - 76 mm	Regolazione altezza
6	6	7	7	7	7	Posizioni di taglio
Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Tipo di lama
						Ruote
20 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 25 cm	20 cm / 23 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 23 cm	Dimensione ruote (anteriori/posteriori)
						Trasmissione
Trazione	Trazione	Trazione	Trazione	Trazione	Trazione	Tipo trasmissione
Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità singola	Velocità variabile	Trazione
2,8 - 5,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h	1,9 - 6,4 km/h	2,8 - 4,5 km/h	3,6 km/h	2,8 - 4,5 km/h	Velocità avanzamento
Alta velocità						Altre caratteristiche
Ergonomico in gomma, ripiegabile	Ergonomico in gomma, ripiegabile	Ergonomico in gomma	Ergonomico, ripiegabile	Ergonomico, ripiegabile	Ergonomico, ripiegabile	Tipo manubrio
Cesto in tela con coperchio rigido	Cesto in tela con coperchio rigido	A richiesta	Cesto in tela	Cesto in tela	Cesto in tela	Tipo raccolta
Si	Si	-	-	Si	Si	Indicatore raccolta piena
70 litri	70 litri	-	90 litri	65 litri	70 litri	Capacità raccolta
Si	Si	-	-	Si	Si	Scarico posteriore
Si	Si	Si	Si	-	-	Scarico laterale
Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Mulching
Si	Si	-	-	-	-	Connettore lavaggio piatto
38 kg	38 kg	43 kg	45 kg	42 kg	51 kg	Peso
Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Limitata di 2 anni*	Garanzia*

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE RIDER, TRATTORINI A SCARICO POSTERIORE E LATERALE

Modello	RX11528 Rider	RX12533 Rider	RX17533H ** Rider	E2813524BVE Rider	RPX100 Trattore a scarico posteriore con raccolta
Potenza					
Modello motore	Briggs & Stratton Intek™ Series 3115 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 3125 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 3135 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195 OHV, AVS®
Numero cilindri	1	1	1	1	1
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Capacità serbatoio carburante	8 litri	8 litri	8 litri	10 litri	11 litri
Trasmissione					
Tipo trasmissione	A disco	A disco	Idrostatica	A disco, 5 velocità	Idrostatica
Velocità avanzamento	1,4 - 6,2 km/h	1,4 - 6,2 km/h	0 - 6,8 km/h	1,6 - 7,4 km/h	0 - 9,0 km/h
Velocità retromarcia	0 - 2,6 km/h	0 - 2,6 km/h	0 - 2,7 km/h	3,0 km/h	0 - 4,5 km/h
Telaio					
Struttura	Acciaio	Acciaio	Acciaio	In acciaio, snodato	Acciaio
Pneumatici anteriori	13" x 5"	13" x 5"	13" x 5"	11" x 4"	15" x 6"
Pneumatici posteriori	16" x 6,5"	16" x 6,5"	16" x 6,5"	16" x 6,5"	20" x 8"
Raggio di volta	51 cm	51 cm	51 cm	48 cm	36 cm
Sollevamento piatto	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Dimensioni					
Lunghezza	168 cm	168 cm	168 cm	162 cm	241 cm
Larghezza	81 cm	94 cm	94 cm	80 cm	96 cm
Altezza	109 cm	109 cm	109 cm	99 cm	111 cm
Passo	122 cm	122 cm	124 cm	116 cm	131 cm
Peso	171 kg	179 kg	184 kg	150 kg	274 kg
Piatto di taglio					
Larghezza di taglio	71 cm	84 cm	84 cm	71 cm	96 cm
Piatto rasaerba	Hi Vac® Collegato al telaio	Hi Vac® Collegato al telaio	Hi Vac® Collegato al telaio	Hi Vac® Collegato al telaio	Collegato al telaio
Capacità raccolta	-	-	-	-	350 litri
Altezza di taglio	6 posizioni/32 - 95 mm	6 posizioni/32 - 95 mm	6 posizioni/32 - 95 mm	5 posizioni/38 - 100 mm	7 posizioni/38 - 89 mm
Lame	1	1	1	1	2
Altre caratteristiche					
Kit mulching	Tappo mulching incluso	Tappo mulching incluso	Tappo mulching incluso	Incluso	Di serie
Raccolta a sacco singolo	A richiesta	A richiesta	A richiesta	A richiesta	Di serie
Raccolta a sacco doppio	A richiesta	A richiesta	A richiesta	-	-
Raccolta a tre sacchi	-	-	-	-	-
Ruotini antiscalpo	-	-	-	-	Di serie
Lama sgombraneve 92 cm	-	-	-	-	A richiesta
Fari	-	-	Di serie	-	Di serie
Garanzia*	Limitata di 3 anni*	Limitata di 3 anni*	Limitata di 3 anni*	Limitata di 3 anni*	Limitata di 3 anni*

* Vedere il manuale dell'operatore per le informazioni complete sulla garanzia. La copertura della garanzia del motore varia a seconda del produttore

** Non disponibile

ROBUSTEZZA SNAPPER

RPX200	RXT300	SPX100	SPX200	NXT300	YTX400
Trattorino a scarico posteriore con raccolta	Trattorino a scarico posteriore con raccolta	Trattorino a scarico laterale	Trattorino a scarico laterale	Trattorino a scarico laterale	Trattorino a scarico laterale
Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV, EFM	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV
2	2	1	2	2	2
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
11 litri	11 litri	13,2 litri	13,2 litri	15 litri	15,1 litri
Idrostatica 0 - 9,0 km/h 0 - 4,5 km/h	Idrostatica 0 - 9,0 km/h 0 - 4,5 km/h	Idrostatica 0 - 8,9 km/h 0 - 4,8 km/h	Idrostatica 0 - 8,9 km/h 0 - 4,8 km/h	Idrostatica 0 - 9,0 km/h 0 - 5,6 km/h	Idrostatica 0 - 9,3 km/h 0 - 5,6 km/h
Acciaio 15" x 6" 20" x 8" 36 cm Manuale	Acciaio 15" x 6" 22" x 9,5" 36 cm Manuale	Acciaio 15" x 6" 20" x 8" 36 cm Manuale	Acciaio 15" x 6" 22" x 10" 36 cm Manuale	Acciaio 15" x 6" 20" x 10" 36 cm Elettrico	Acciaio 16" x 6,5" 23" x 10,5" 46 cm Elettrico
241 cm 96 cm 111 cm 131 cm 274 kg	256 cm 112 cm 121 cm 131 cm 280 kg	182 cm 88 cm 114 cm 127 cm 207 kg	180 cm 98 cm 114 cm 127 cm 242 kg	181 cm 98 cm 115 cm 127 cm 242 kg	191 cm 105 cm 119 cm 138 cm 294 kg
96 cm Collegato al telaio	107 cm Collegato al telaio	107 cm Collegato al telaio	117 cm Collegato al telaio	117 cm Collegato al telaio	132 cm Collegato al telaio
350 litri 7 posizioni/38 - 89 mm 2	350 litri 7 posizioni/38 - 89 mm 2	- 7 posizioni/38 - 102 mm 2	- 7 posizioni/38 - 102 mm 3	- Infinite / 38 - 102 mm 3	- Infinite / 31 - 95 mm 3
Di serie Di serie - - Di serie A richiesta Di serie Limitata di 3 anni*	Di serie Di serie - - Di serie A richiesta Di serie Limitata di 3 anni*	A richiesta - A richiesta - - - Di serie Limitata di 3 anni*	A richiesta - - - Di serie - Di serie Limitata di 3 anni*	A richiesta - - - Di serie A richiesta Di serie Limitata di 3 anni*	A richiesta - - A richiesta Di serie A richiesta Di serie Limitata di 3 anni*

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE ZERO TURN

Modello	ZTX100 Zero Turn	ZTX300 Zero Turn	EZT3000F Zero Turn
Potenza			
Modello motore	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series 8270 V-Twin OHV
Numero cilindri	2	2	2
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Capacità serbatoio carburante	11,4 litri	24 litri	24 litri
Trasmissione			
Tipo trasmissione	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® 2800	Hydro Gear® pompe e motori
Velocità avanzamento	0 - 9,6 km/h	0 - 11,3 km/h	0 - 11,3 km/h
Velocità retromarcia	0 - 4,8 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Telaio			
Struttura	Acciaio	Acciaio saldato	Acciaio saldato
Pneumatici anteriori	11" x 4"	11" x 4"	11" x 4"
Pneumatici posteriori	18" x 8,5"	20" x 8"	20" x 8"
Raggio di volta	0 cm	0 cm	0 cm
Sollevamento piatto	Elettrico	Manuale	Manuale
Dimensioni			
Lunghezza	190 cm	198 cm	198 cm
Larghezza	107 cm	107 cm	107 cm
Altezza	99 cm	108 cm	108 cm
Passo	122 cm	121 cm	121 cm
Peso	251 kg	315 kg	315 kg
Piatto di taglio			
Larghezza di taglio	107 cm	132 cm	132 cm
Piatto rasaerba	Collegato al telaio	Collegato al telaio	Collegato al telaio
Capacità raccolta	-	-	-
Altezza di taglio	Regolazione elettrica / 45 - 120 mm	7 posizioni / 38 - 115 mm	7 posizioni / 38 - 115 mm
Lame	2	3	3
Altre caratteristiche			
Kit mulching	A richiesta	A richiesta	A richiesta
Raccolta a sacco singolo	-	-	-
Raccolta a sacco doppio	-	-	-
Raccolta a tre sacchi	-	-	-
Ruotini antiscalpo	Di serie	Di serie	Di serie
Lama sgombraneve 92 cm	-	-	-
Fari	-	-	-
Garanzia*	Limitata di 3 anni*	Limitata di 3 anni*	Limitata di 3 anni*

* Vedere il manuale dell'operatore per le informazioni complete sulla garanzia. La copertura della garanzia del motore varia a seconda del produttore.

ACCESSORI



Tappo Mulching
Converte il vostro trattorino a scarico posteriore in mulching.



Kit mulching
Converte facilmente in un piatto mulching.



Lama Mulching Ninja®
Porta le prestazioni mulching del vostro rider al massimo.



Raccolta a sacco singolo
Il sacco raccoglierba, di facile accesso, ha una capacità di 175 litri.



Raccolta a sacco doppio
Raccogliete lo sfalcio con un trattorino a scarico laterale.



Raccolta a sacco triplo
Raccogliete lo sfalcio con un trattorino a scarico laterale.



Lama sgombraneve
Ottima per aprire un passaggio nella neve.



Catene da neve
Da utilizzare su superfici scivolose come neve e ghiaccio.



Il vostro rivenditore specializzato Snapper ha una linea completa di prodotti a motore per il giardinaggio, adatti a tutte le necessità. Snapper, parte del gruppo Briggs & Stratton Power Products, costruisce una grande varietà di attrezzature a motore per il giardino, trattorini rasaerba da giardino e spazzaneve per i mercati consumer. I ricambi e gli accessori originali sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA:

FIABA SRL

Via Roma S.M., 74

36043 Camisano Vicentino (VI)

Tel. +39 0444 419811 - Fax +39 0444 611923

commerciale@fiaba.net - www.fiaba.net

IL VOSTRO RIVENDITORE:

Empty box for listing the authorized dealer.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
PO BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 475 408 383 FAX: +31 (0) 475 408 384

www.snapper.eu

SnapperEurope 